



El vinilo NO debe enrollarse en sentido contrario a como se enrolló al recibirlo. Para enderezar el vinilo, antes del montaje, colóquela sobre una superficie plana aproximadamente 1 día antes del montaje.



CUANDO QUIERES INSTALAR EL VINILO DE PIZZARA BLANCA/VINILO DE HIERRO::

Para ser utilizado SOLAMENTE en superficies ¡¡Destinado al agua!!



1. Mide dónde quieres montar el vinilo.




2. Luego limpie la superficie A FONDO antes de la instalación (el líquido de montaje se puede usar con ventaja) (ESTO es muy importante ya que el polvo, la grasa y la suciedad pueden evitar que el vinilo se adhiera correctamente)



RECETA DE FLUIDO DE MONTAJE

Agua - 1/2 litro de agua,
Lavavajillas líquido
- 1/2 cucharadita

3. Atomice el fluido de montaje en una capa uniforme, en la superficie limpia donde se montará la lámina.



4. Se retira el papel trasero. (A partir de aquí puede ser una ventaja ser 2 para manejar piezas grandes)


- Empaque el raspador incluido en un paño para reducir arañazos en la lámina.




5. El vinilo se congura de acuerdo con sus medidas en la supercie. Rayar una cruz, raspa desde el medio a la izquierda, raspa de centro a derecha, Raspa desde el centro hacia arriba, raspa de centro a abajo.
TOME UNA CASILLA A LA VEZ, RECUERDE COMENZAR DESDE EL CENTRO Y PRESIONAR TODA EL AGUA HACIA EL BORDE, RASPAR BIEN PARA QUE ESTÁS SEGURO DE QUE EL AGUA ESTÁ COMPLETAMENTE FUERA.

Montaje en seco en una pared/ cualquier otra cosa que NO tolere el agua

- Empaque el raspador incluido en un paño para reducir arañazos en el vinilo.

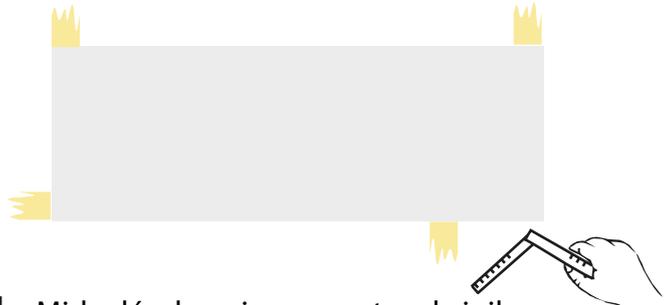

1. Mide dónde quieres montar el vinilo. Si es necesario, puedes usar cinta adhesiva para marcar, donde quieres montar el vinilo.

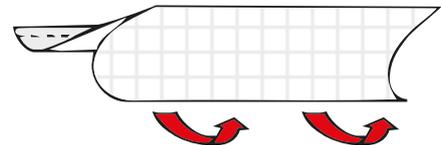

2. Retire aprox. 10 cm del traser y doblarlo usar una uña para ser seguro que está doblado bien. (A partir de aquí puede ser una ventaja ser 2 para manejar piezas grandes). Raspa desde el principio del vinilo y desde el centro hacia afuera.

Luego retira el papel trasero poco a poco. y raspa todo el tiempo desde donde está pegado, Siempre raspa desde el medio hacia afuera en la pieza donde has quitado el papel trasero.

Repita hasta que estés al final :)

Pedir en línea

CuchilloDeVinilo.es